

Energy Management Solutions  
Diesel Storage & Dispensing  
Suomi

# TruckMaster<sup>®</sup>

## Dieselpolttoaineen varastointija jakeluratkaisut

### Tuoteopas

Saatavilla olevat koot 200–900 litraa



[kingspan.com](http://kingspan.com)

  
**Kingspan.**

# Siirrettävät dieselpolttoaineen varastointi- ja jakeluratkaisut

Saatavilla olevat koot 200–900 litraa

TruckMaster®-sarja on suunniteltu erityisesti dieselpolttoaineen turvalliseen kuljettamiseen. Se on kestävä ja siirrettävä ratkaisu, jonka avulla käyttäjät voivat tankata polttoainetta kätevästi paikan päällä.

Saatavana on 200–900 litran säiliöitä sekä useita malleja ja jakeluvaihtoehtoja. Kingspanin TruckMaster®-sarja sopii useisiin käyttötarkoituksiin, kuten maatalouteen, rakennustyömaille ja metsäteollisuuteen. Kaikki säiliöt on valmistettu erittäin laadukkaasta polyeteleenistä ja ne kestävät mekaanisia iskuja, muuttuvia sääolosuhteita ja UV-säteilyä.

päällä. Ne on hyväksytty ja testattu siten, että ne täyttävät vaarallisten aineiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen sopimuksen (ADR) vaatimukset\*.

TruckMaster®-sarja on laadukas, kustannustehokas ja kätevä ratkaisu, johon tarjoamme lisäksi erinomaisen teknisen tuen ja asiakaspalvelun.

Siirrettävät säiliöt on suunniteltu erityisesti tankkaamiseen paikan

**Metalli  
saranat  
tekniikka**

## TM430/300

Laitteen tekniset tiedot

1. Säiliö
2. Pumppu
3. Automaattinen suutin
4. Poistoaukko
5. Syöttöletku
6. Lukittava kansi\*\*\*
7. Sakkelit<sup>1</sup>
8. 4" tarkastuskansi<sup>2</sup>
9. Täyttökohta<sup>3</sup>
10. Sisäpuolen LED-valo<sup>4</sup>
11. Kahvat tyhjän säiliön nostamiseksi käsin.
12. Täyttöosasto<sup>4</sup>
13. Säiliön profiloitu pohja trukkia varten



## Mallin valinta

Annetut mitat ovat likimääräisiä. Mittaerot johtuvat tuotantotekniikasta ja tuotteen käyttötavasta.

\* Tilavuudeltaan 200 ja 300 litran säiliöiden ei tarvitse täyttää ADR-sopimuksen vaatimuksia niiden pienen tilavuuden vuoksi.

\*\* Varusteilla kahden vuoden takuu.

Takuu koskee tuotteita, joita käytetään valmistajan ohjeen mukaisesti.

\*\*\* Kansi varustettu avaimella lukittavalla vipulukolla - matalaprofiilinen TM200, TM430 ja TM900.  
Kansi varustettu riippulukolla lukittavalla vipulukolla (riippulukko ei sisälly toimituksen kokoonpanoon) - TM200 ja TM300.

<sup>1</sup> Matalaprofiilisissa TM200-malleissa, TM430- ja TM900-malleissa.

<sup>2</sup> TM200- ja TM300-malleissa sekä matalaprofiilisissa TM200-malleissa.

<sup>3</sup> TM430- ja TM900-malleissa.

<sup>4</sup> TM200- ja TM300-malleissa.

<sup>5</sup> Tyhjän säiliön paino.

### TM200



Tilavuus	200 litraa
Pituus	800 mm
Leveys	600 mm
Korkeus	620 mm
Paino <sup>5</sup>	33 kg

### TM200 matala



Tilavuus	200 litraa
Pituus	1180 mm
Leveys	860 mm
Korkeus	500 mm
Paino <sup>5</sup>	52 kg

Annetut mitat ovat likimääräisiä. Erot johtuvat tuotantotekniikasta ja tuotteen käyttötavasta.

# TruckMaster®

ADR  
hyväksyty\*




40+ vuoden  
kokemus




Säiliön  
takuu\*\*



## Ominaisuudet ja edut

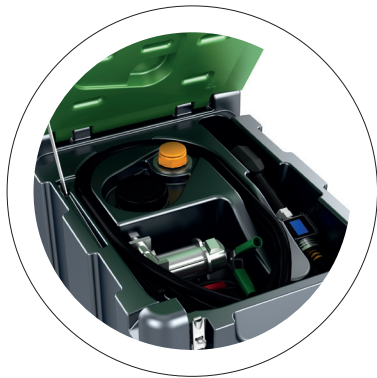

TM300

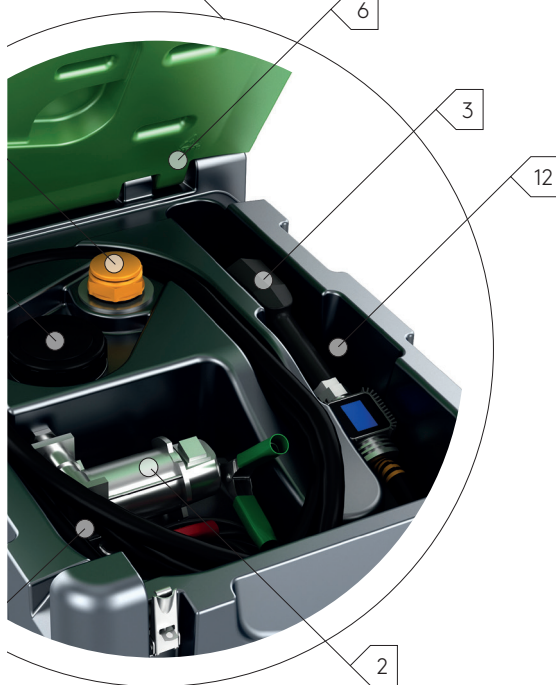

### Kustannustehokas kuljetus

Pienikokoiset 200 ja 300 litran mallit mahtuvat puolikkaalle Euro-lavalle ja niiden ansiosta jakelu on taloudellisempaa ja toimituskustannukset ovat pienemmät. Mallit 6 TM200 ja 4 TM300 voi pinota lavalle.

### Tehokas kuljetus

430 ja 900 litran mallien sisällä on väliseinä, joka vähentää nesteen liikkumista kuljetuksen aikana ja tekee kuormautosta ja kuormasta siten vakaamman.



### Helppo nostaa

Siirrettävät säiliöt on helppo nostaa erityisten nostosilmukoiden tai haarukkatrukin avulla.

### Ympäristönsuojelu

Laitteisto sijaitsee lukittavan kannen alla vuotosuojatulla alueella. Tämä estää polttoaineen vuotamisen, mikä on yleistä ulkoisissa, jälkiasennetuissa suuttimissa ja letkuissa.

## Tehosta ja turvaa liiketoimintasi

- > **Yli 40 vuoden kokemus**  
Varma ja luotettava
- > **5 vuoden takuu\*\***  
Täysi mielenrauha
- > **Teollisuudenalan johtaja**  
ADR-hyväksyty\*
- > **Taattu laatu**  
Sertifioinnit:  
ISO 9001:2015,  
ISO 14001:2015,  
ISO 45001:2018
- > **Turvallinen lukittava kansi**  
Kaikki laitteet ovat lukittavan kannen alla\*\*\*

TM300



Tilavuus	300 litraa
Pituus	800 mm
Leveys	600 mm
Korkeus	890 mm
Paino <sup>5</sup>	45 kg

TM430



Tilavuus	430 litraa
Pituus	1180 mm
Leveys	860 mm
Korkeus	910 mm
Paino <sup>5</sup>	64 kg

TM900



Tilavuus	900 litraa
Pituus	1410 mm
Leveys	1050 mm
Korkeus	1210 mm
Paino <sup>5</sup>	97 kg

## Mallivaihtoehdot

## TruckMaster®

Kuvaus/Tilavuus	TM200	TM200 MATALA	TM300	TM430	TM900
Nestemäärän mittari				•	•
Imuputken palloventtiili				•	•
Imuputki ja verkkosuodatin	•	•	•	•	•
12 V DC pumppu (enimmäisvirtausnopeus 50 l/min)	•	•	•	•	•
6 m virtajohto ja akkupihdit	•	•	•	•	•
4 m joustava syöttöletku			•	•	•
3,7 m joustava syöttöletku	•	•			
Automaattinen suutin	•	•	•	•	•
Kansi ja integroitu lukko			•	•	•
Kansi ja lukittava salpa (ei sis. riippulukkoa)	•	•			
Alipaine- ja paineenalennusventtiili (poistoaukko)	•	•	•	•	•
Kansi ja paineilmakäyttöiset tuet				•	•
4 nostosakkelia		○		•	•
Akkukäyttöinen LED-valo		○		•	•
24 V DC pumppu (enimmäisvirtausnopeus 50 l/min)	○		○	○	○
12/24 DC pumppu (enimmäisvirtausnopeus 70/35 l/min)				○	○
12 V DC bipumppu (enimmäisvirtausnopeus 85 l/min)				○	○
230 V AC pumppu (enimmäisvirtausnopeus 56 l/min)				○	○
Suuttimeen kiinnitetty digitaalinen virtausmittari	○	○	○	○	○
Pumppuun kiinnitetty digitaalinen virtausmittari				○	○

• Vakiovarusteet ○ Lisävarusteet



Kingspan Water & Energy Sp. z o.o.:n tehdas täyttää tiukat ISO-standardit:

- ISO 9001:2015 – Laadunhallintajärjestelmä
- ISO 14001:2015 – Ympäristönhallintajärjestelmät
- ISO 37301:2021 – Vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmät
- ISO 45001:2018 – Työterveys- ja työturvallisuusjohtaminen

Liity Kingspan Water & Energyyn:



@KingspanWaterandEnergy



@TheKingspanEnv



@kingspanwaterenergy



Katso TruckMaster® video

TankkiTuomiset Oy

Sahamäentie 5  
27231 Lappi  
Suomi  
Puh.: 02 826 0070  
Email: myynti@tankkituomiset.fi  
tankkituomiset.fi

TANKKITUOMISET OY

FARMARISÄILIÖT YLI 50  
VUODEN KOKEMUKSELLA.

tankkituomiset.fi

Teemme kaikkemme varmistaa, että tämän asiakirjan tiedot ovat täsmälliset julkaisuhetkellä. Tekniset tiedot voivat vaihdella (pienen parametrisoinnin) valmistusprosessin vaihteluiden tai ympäristöolosuhteiden vuoksi. Kaikki kuvat ovat vain havainnollistamistarkoituksiin, eikä niitä tule pitää sitovina. Todellinen tuote voi vaihdella ja tekniset tiedot / mitat / väri / muut ominaisuudet voivat vaihdella. Varmistaaksesi, että näet uusimmat ja täsmälliset tuotetiedot, käy verkkosivulla Kingspan.fi.  
©Kingspan ja Lion Device ovat Kingspan Groupin rekisteröityjä tavaramerkkejä.  
Kaikki oikeudet pidätetään.  
Rekisteröity toimipaikka: Gilford Road 180, Portadown, Co. Armagh, BT63 5LF. Rekisteröity Euroopan toimisto Topolowa 5, 62-090 Rokietnica, Puola. Vero-/alv-tunnus PL7792057260.

v1.05.2023

**Hankkija**